




PlenaLith

PlenaLith è una membrana impermeabile dotata di un film monolitico, che garantisce una tenuta superiore all'acqua e un'efficace protezione contro i raggi UV e il calore. Grazie alla sua struttura monolitica è completamente impermeabile all'aria e forma una barriera antivento, pur consentendo al vapore interno di evaporare, riducendo così la possibilità di condensa. Il materiale mantiene elevata resistenza meccanica nel tempo, anche esposta ad agenti chimici, offrendo un equilibrio ottimale tra robustezza e traspirabilità.



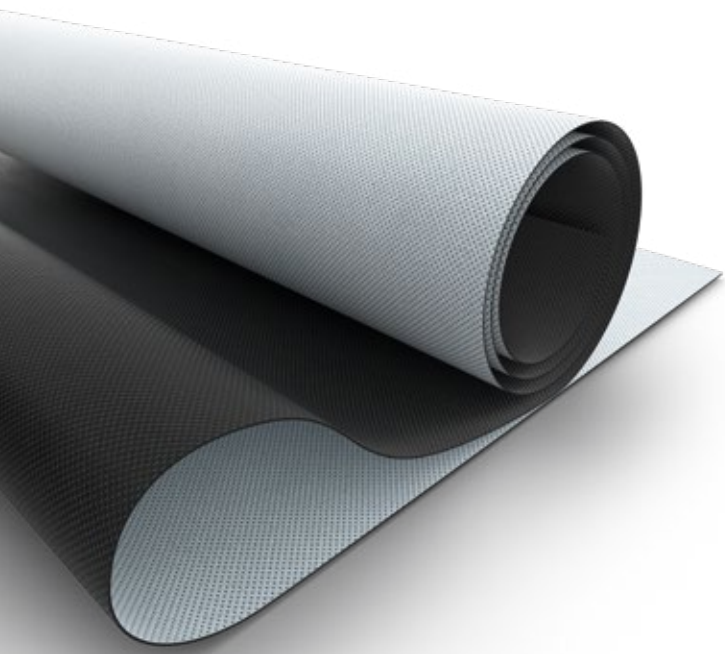

EN 13859-1
EN 13859-2

Caratteristiche



Prodotto	Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo
PLENALITH 230	16	50 m	1,5 m	15 kg	0,07 m	MD: 410 N/5cm CD: 300 N/5cm	MD: 250 N CD: 320 N
PLENALITH 270	16	50 m	1,5 m	15 kg	0,07 m	MD: 480 N/5cm CD: 370 N/5cm	MD: 450 N CD: 550 N

Composizione

Tessuto non tessuto PP

Film polimerico monolitico

Tessuto non tessuto PP



Applicazione

PlenaLith è pensata per l'uso come strato di protezione secondaria nelle coperture a falda. Si installa direttamente sopra il pannello isolante o il supporto continuo, garantendo una impermeabilità attiva e durevole anche in presenza di vento forte o pioggia battente. La sua superficie compatta e continua impedisce l'ingresso di acqua e aria, mentre la traspirabilità controllata consente al vapore acqueo di fuoriuscire, preservando la funzionalità dell'isolante nel tempo. La posa è rapida ed efficiente, anche in condizioni ambientali difficili, grazie alla flessibilità del materiale e alla stabilità dimensionale.

PlenaLith rappresenta una scelta tecnica per sistemi tetto ad alte prestazioni, dove è richiesto il massimo in termini di resistenza, efficienza energetica e protezione duratura.



Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA ACRYL TAPE	25 m	60 mm 100 mm	adesivo acrilico modificato