




PlenaFire A

PlenaFire A è una membrana traspirante non combustibile, caratterizzata da un'eccellente permeabilità al vapore e controllo dell'umidità. Realizzata in tessuto di fibra di vetro rinforzato, garantisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale. Il prodotto è certificato classe A2 s1 d0 secondo EN 13501 1, offrendo massima sicurezza antincendio, e presenta prestazioni W1 di impermeabilità agli agenti atmosferici.

È progettata per durare nel tempo, con elevata resistenza ai raggi UV, i bordi netti e puliti facilitano la posa in cantiere.

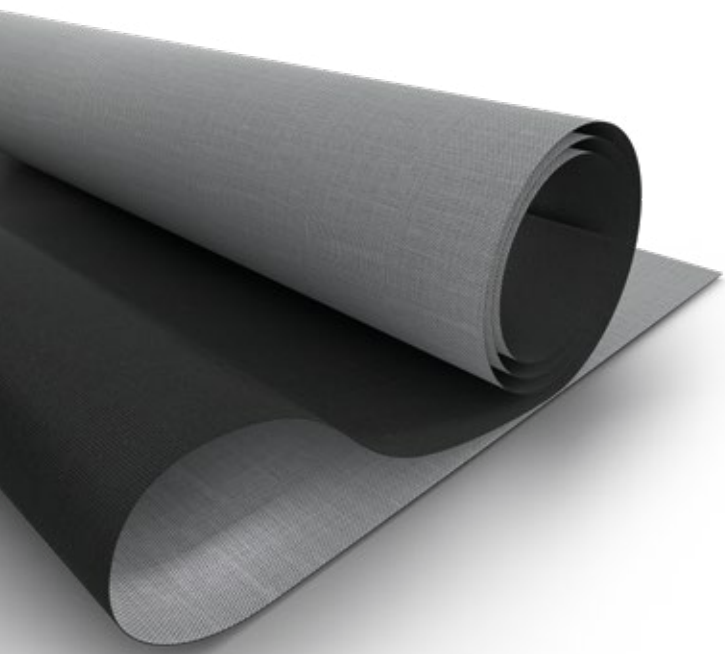

Caratteristiche




Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

35	50 m	1,4 m	19 kg	0,06 m	MD: 2 931 N/5 cm CD: 2 157 N/5 cm	MD: 152 N CD: 162 N Classe	9 mesi
----	------	-------	-------	--------	--------------------------------------	----------------------------------	--------

Composizione

Tessuto non tessuto in fibra di vetro


Coating nero

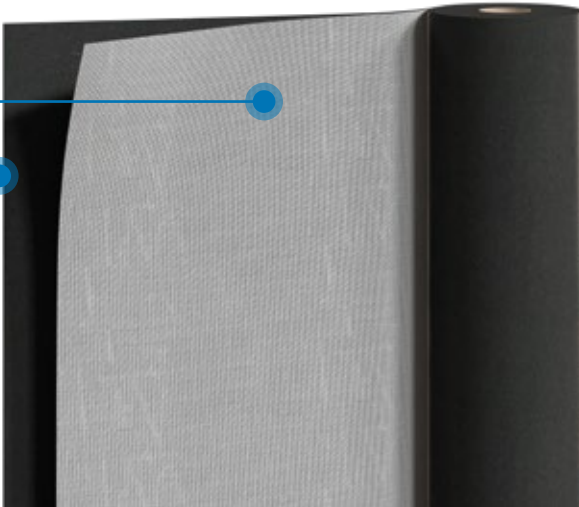

Applicazione

PlenaFire A viene utilizzata come membrana traspirante e barriera ignifuga in facciate ventilate di nuove costruzioni e ristrutturazioni, inclusi edifici alti, strutture a telaio ligneo o metallico, edilizia pubblica e sistemi prefabbricati.

La sua caratteristica non combustibile A2 s1 d0 la rende ideale per impieghi in contesti con requisiti antincendio stringenti. Facilita la gestione dell'umidità, permette l'uscita del vapore senza compromettere l'impermeabilità all'acqua e garantisce protezione duratura, anche in assenza immediata del rivestimento esterno (resiste ai UV per almeno 9 mesi).

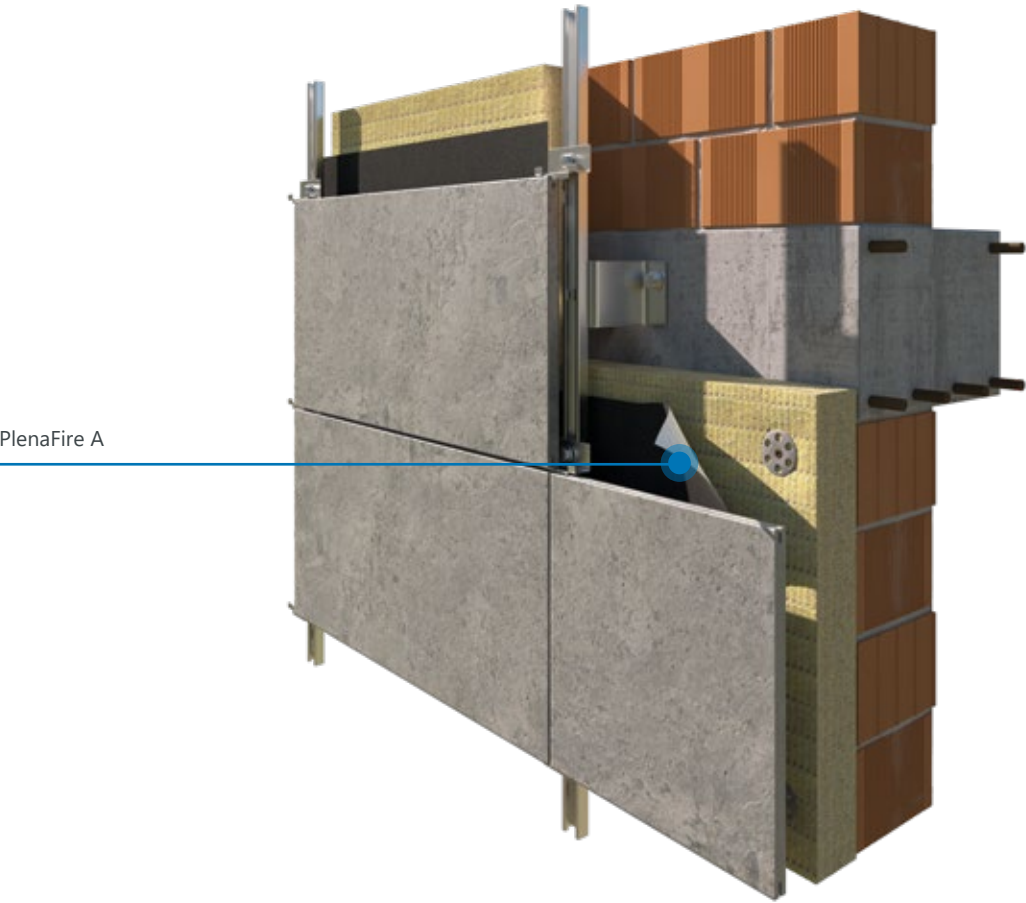

PlenaFire A

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA BUTYL TAPE ALU	10 m	75 mm	gomma butilica