




PlenaFelt M500-M700

PlenaFelt M500-M700 sono schermi freno al vapore bituminosi, composti da uno strato di tessuto non tessuto in polipropilene e uno in tessuto non tessuto di poliestere, accoppiati mediante un compound bituminoso ad alte prestazioni. Il materiale è sottoposto a trattamento antiscivolo, antiabrasivo e anti-UV.

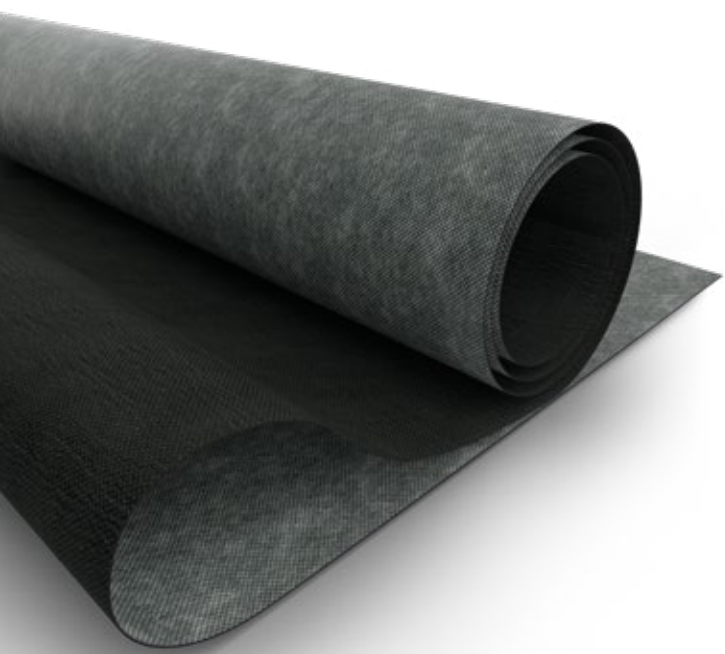

Caratteristiche



Prodotto	Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
PLENAFELT M500	20	50 m	1 m	25 kg	22 m	MD: 450±15% N/5 cm CD: 250±15% N/5 cm	MD: 150±15% N CD: 170±15% N	4 mesi
PLENAFELT M700	24	30 m	1 m	21 kg	58 m	MD: 500±15% N/5 cm CD: 280±15% N/5 cm	MD: 150±15% N CD: 170±15% N	6 mesi

Composizione

Tessuto non tessuto PP


Bitume

Tessuto non tessuto PET



Applicazione

PlenaFelt M 500-M700 sono indicati per l'applicazione come schermi freno al vapore su tavolato in legno in coperture inclinate discontinue. La doppia grammatura consente di scegliere la versione più adatta in funzione delle esigenze meccaniche e delle condizioni ambientali.

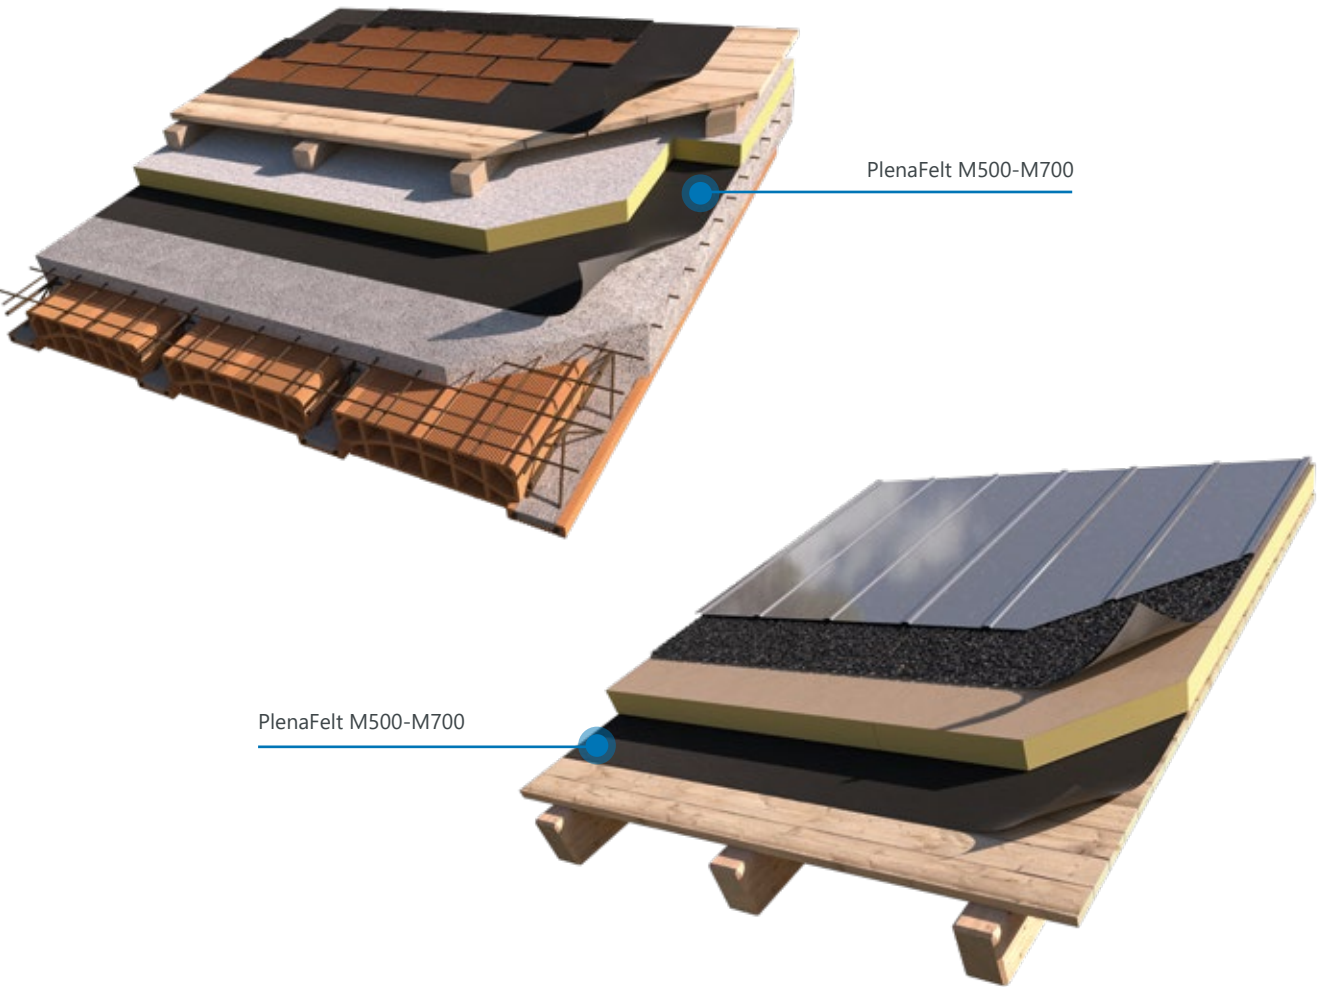

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA BUTYL TAPE	15 m	50 mm	gomma butilica