




PlenaFelt 1800BB

PlenaFelt 1800 BB è uno schermo barriera al vapore bituminoso ad alte prestazioni, dotato di doppia banda adesiva bituminosa per una sigillatura efficace dei sormonti. È composto da due strati di tessuto non tessuto in polipropilene, uniti a un'armatura centrale in tessuto non tessuto di poliestere, attraverso uno speciale compound bituminoso ad alta densità.



Caratteristiche

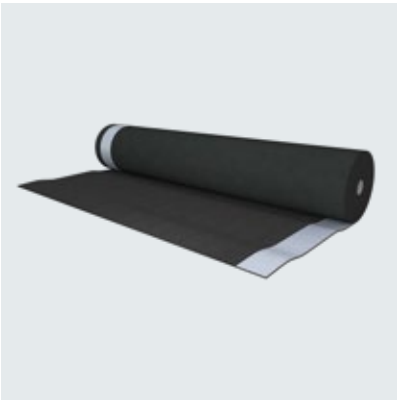


Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

30	12 m	1 m	22 kg	175 m	MD: 720±15% N/5cm CD: 550±15% N/5cm	MD: 330±15% N CD: 350±15% N	12 mesi
----	------	-----	-------	-------	--	--------------------------------	---------

Composizione


- Tessuto non tessuto PP con banda bituminosa adesiva
- Bitume
- Tessuto non tessuto PET
- Bitume
- Tessuto non tessuto PP con banda bituminosa adesiva

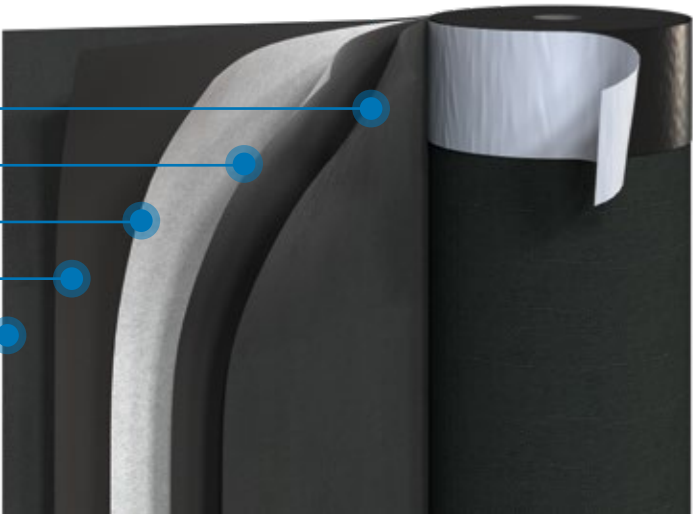

Applicazione

PlenaFelt 1800 BB è specificamente progettato per l'utilizzo come barriera al vapore in coperture inclinate discontinue, in presenza di secondo tavolato ligneo o in sistemi tetto caldo con doppio tavolato. Le bande adesive bituminose integrate favoriscono una posa rapida e sicura, migliorando la tenuta al vapore nei punti di sormonto e contribuendo all'ermeticità dell'involucro edilizio.

PlenaFelt 1800 BB è quindi una soluzione robusta e versatile per applicazioni che richiedono massima affidabilità nella gestione del vapore e nella sigillatura meccanica della copertura.

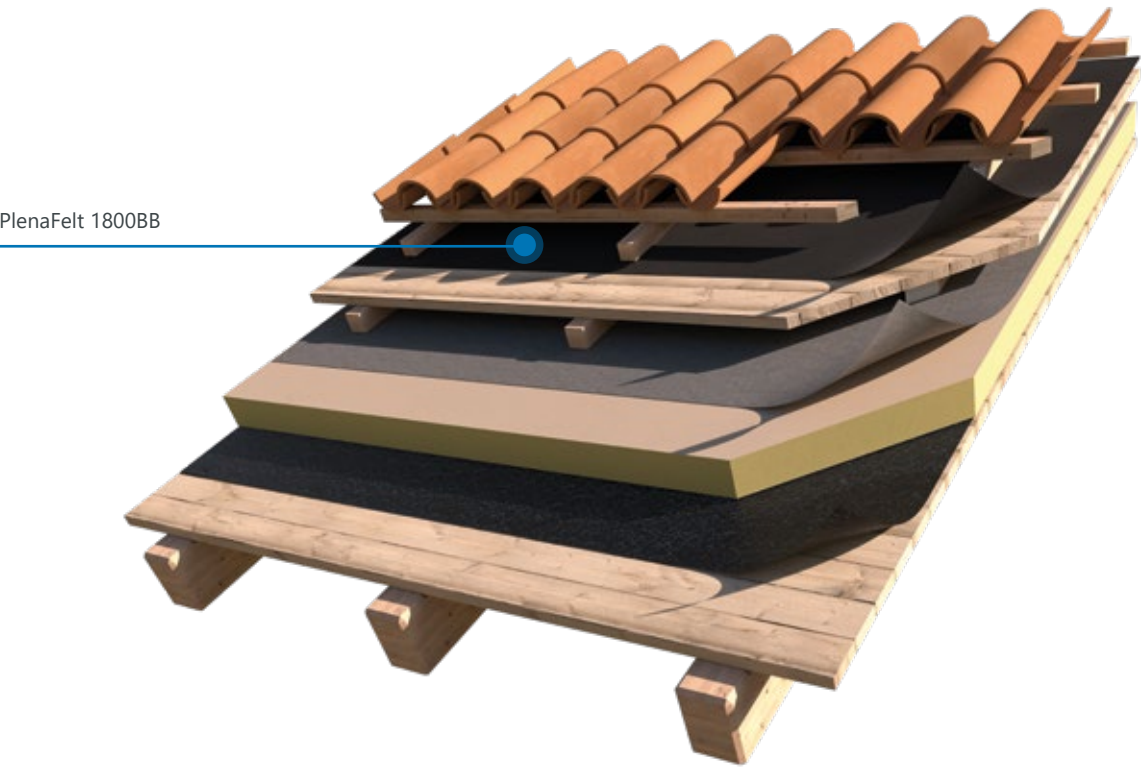

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica