



PlenaGlass 800 PE

PlenaGlass 800 PE è una membrana costituita da un supporto in velovetro forato accoppiato su ambo i lati con film in polietilene mediante uno speciale compound bituminoso. Questa struttura multistrato assicura una buona stabilità dimensionale e una protezione efficace del supporto durante la posa del sistema impermeabilizzante. Il doppio film in polietilene migliora la resistenza superficiale e la maneggevolezza in cantiere, mentre il velo vetro forato conferisce al prodotto una base solida per l'adesione degli strati superiori.




Caratteristiche



Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

35	20 m	1 m	16 kg	-	MD: 130±15% N/5cm CD: 70±15% N/5cm	MD: 50±15% N CD: 60±15% N	-
----	------	-----	-------	---	---------------------------------------	------------------------------	---

Composizione

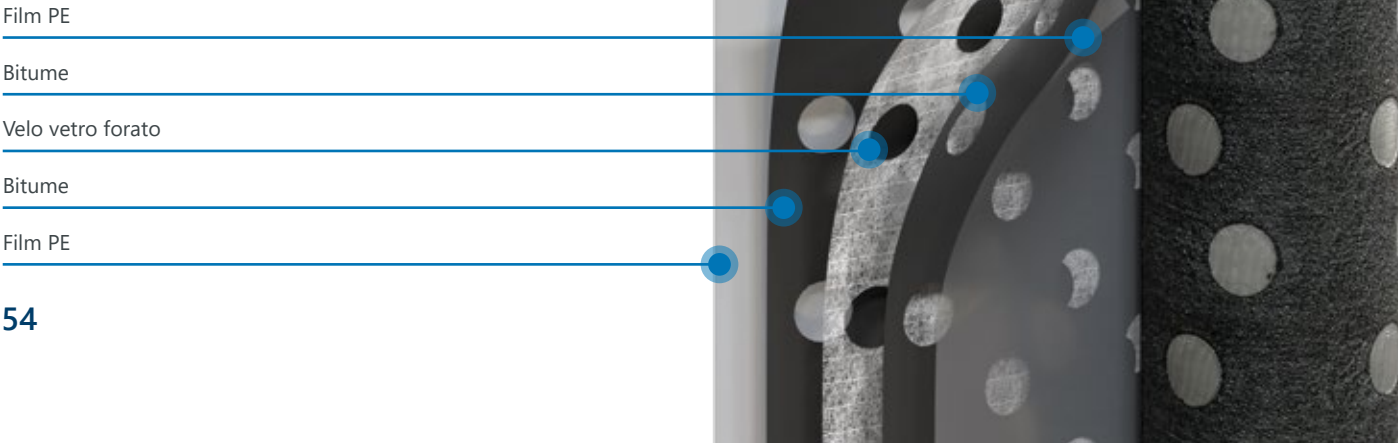

Applicazione

PlenaGlass 800 PE è progettata per essere utilizzata come strato di sacrificio sotto membrane bituminose in coperture piane, sia in nuove costruzioni che in interventi di rifacimento.

Questa membrana è indicata per applicazione in sistemi impermeabili bituminosi multistrato, coperture piane o a falda debole con supporti in calcestruzzo, laterocemento o legno; applicazioni che richiedono una separazione fisica tra il supporto e la membrana impermeabilizzante principale.

PlenaGlass 800 PE protegge il pacchetto impermeabile da sollecitazioni meccaniche provenienti dal basso e favorisce una corretta applicazione degli strati successivi, contribuendo alla durabilità e affidabilità del sistema.

