



PlenaGlass 1100 P

PlenaGlass 1100 P è una membrana forata con armatura in velo vetro e compound bituminoso polimerico per applicazione in semi-aderenza delle guaine bituminose soprastanti. La gamma dei prodotti PlenaGlass è indicata per la realizzazione di strati di diffusione della pressione al vapore, nonché di ventilazione. Particolarmente consigliate nei casi di rifacimenti su vecchie impermeabilizzazioni ammalorate dove non sia prevista la rimozione del vecchio manto o nei casi in cui la posa degli elementi impermeabilizzanti avvenga su supporti cementizi non ancora perfettamente asciutti, al fine di disperdere il vapore acqueo residuo ed evitare la creazione di pericolosi rigonfiamenti ed il conseguente distacco delle membrane bituminose dal supporto.

PlenaGlass 1100 P può essere anche utilizzata come elemento di desolidarizzazione con lo scopo di assecondare eventuali movimenti dovuti o alla dilatazione termica degli strati componenti il pacchetto di copertura o agli assestamenti degli stessi nelle prime fasi di messa in opera.




Caratteristiche



Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo
35	20 m	1 m	22,5 kg	MD: 150±15% N/5cm CD: 100±15% N/5cm	MD: 50±15% N CD: 60±15% N

Composizione

- Film PE
- Bitume
- Velo vetro forato
- Bitume
- Talco

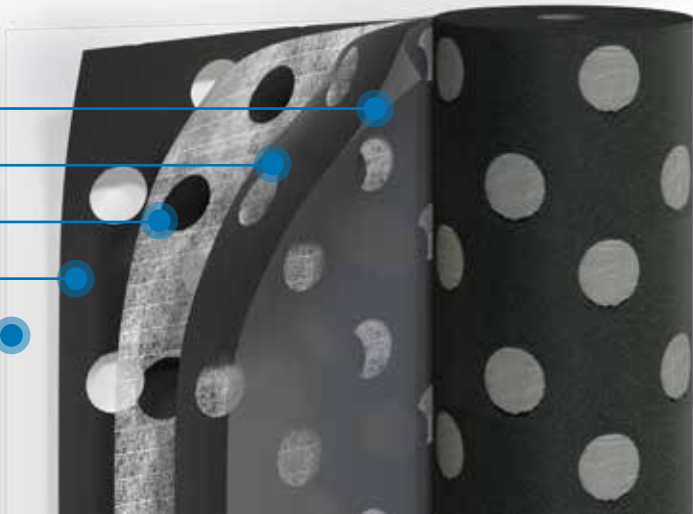

Applicazione

PlenaGlass 1100 P è posata a secco sul supporto preventivamente pulito e reso complanare da eventuali reptazioni o bolle nel caso di posa di su vecchie guaine bituminose. Il supporto dovrà altresì essere preparato alla successiva fase di sfiammatura delle guaine bituminose sovrastanti, con la stesura preventiva di adeguato primer bituminoso. La posa a caldo delle membrane impermeabilizzanti consentirà l'adesione al supporto primerizzato nei soli punti forati delle membrane PlenaGlass, realizzando in un solo passaggio di fiamma sia la semi-indipendenza che lo strato di diffusione e ventilazione.

