



Stetra Heat

Stetra Heat è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante progettata per l'installazione di sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento e parete. Con uno spessore contenuto, offre una protezione efficace contro le tensioni termiche e meccaniche, prevenendo la formazione di crepe nel rivestimento.

La sua struttura consente una distribuzione uniforme del calore, migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento e garantendo un comfort ottimale negli ambienti interni.



Caratteristiche



Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	Massa Areica	Spessore	ΔLw riduzione del livello di rumore da calpestio*
15 m	100 cm	12,5 kg	840±5% g/m2	6,3 mm	14,5 dB
5 m	100 cm	4,2 kg	840±5% g/m2	6,3 mm	14,5 dB

*dato derivante da calcolo previsionale semplificato secondo TR UNI 11175 per massetti di densità superficiale m' = 100 Kg/m2

Composizione



Lamina polimerica tridimensionale

Tessuto non tessuto PP



Applicazione

Stetra Heat è ideale per l'uso come strato intermedio tra il massetto e il rivestimento finale in progetti di riscaldamento elettrico a pavimento e parete. La membrana facilita l'installazione dei cavi riscaldanti e contribuisce a una distribuzione omogenea del calore, migliorando l'efficienza energetica del sistema. È adatta per ambienti residenziali e commerciali, inclusi bagni, cucine e aree living, dove è richiesto un riscaldamento rapido e uniforme. La sua posa semplice e la compatibilità con vari tipi di rivestimenti la rendono una scelta versatile e affidabile per progetti di ristrutturazione o nuove costruzioni.

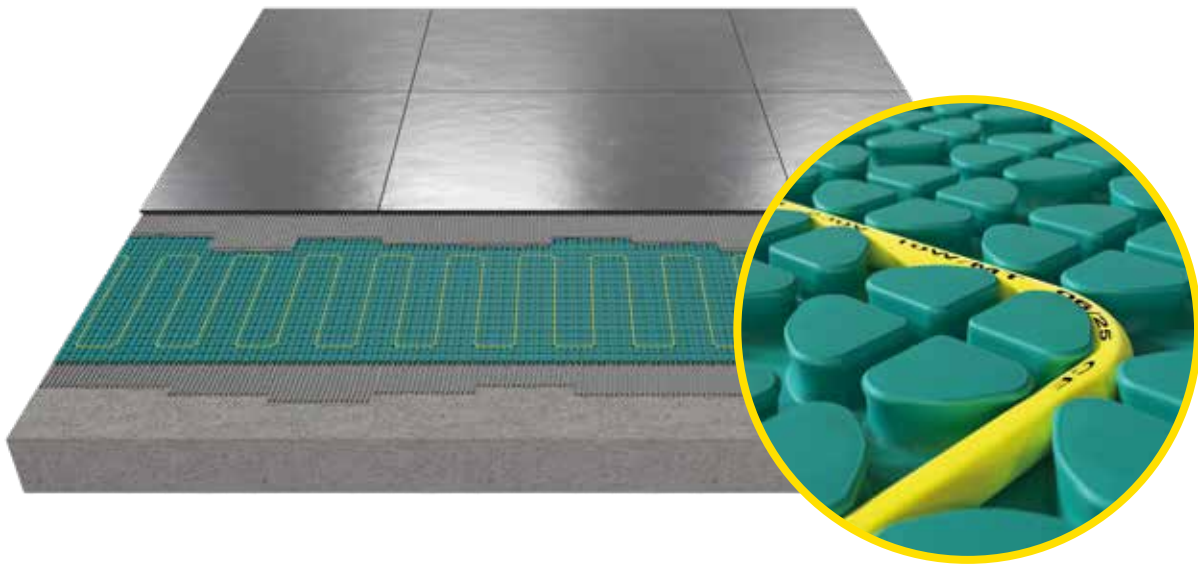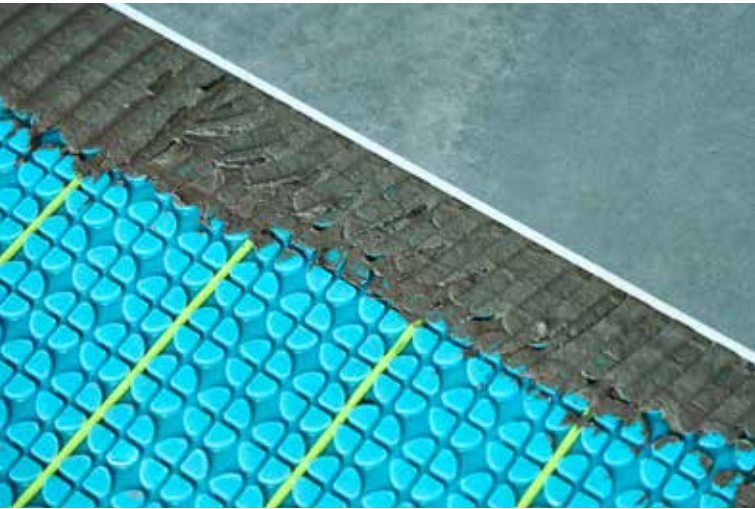

Stetra Heat System

Sistema completo per riscaldamento elettrico a pavimento e parete.

Componenti del sistema: Stetra Heat, Cavo Stetra Heat, Termostato Stetra Heat con sonda, sonda aggiuntiva.

