



PlenaFelt 2200BB

PlenaFelt 2200 BB è uno schermo barriera al vapore bituminoso ad alte prestazioni, dotato di doppia banda adesiva bituminosa per una sigillatura efficace dei sormonti. È composto da due strati di tessuto non tessuto in polipropilene, uniti a un'armatura centrale in tessuto non tessuto di poliestere, attraverso uno speciale compound bituminoso ad alta densità. Questa configurazione multistrato conferisce al prodotto un'elevata tenuta al vapore, ottima resistenza meccanica e stabilità dimensionale, garantendo protezione efficace del pacchetto di copertura contro l'umidità proveniente dall'ambiente interno.



Caratteristiche




Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

25	10 m	1 m	22 kg	213 m	MD: 930±15% N/5cm CD: 540±15% N/5cm	MD: 360±15% N CD: 370±15% N	4 mesi
----	------	-----	-------	-------	--	--------------------------------	--------

Composizione


- Tessuto non tessuto PP con banda bituminosa adesiva
- Bitume
- Tessuto non tessuto PET
- Bitume
- Tessuto non tessuto PP con banda bituminosa adesiva

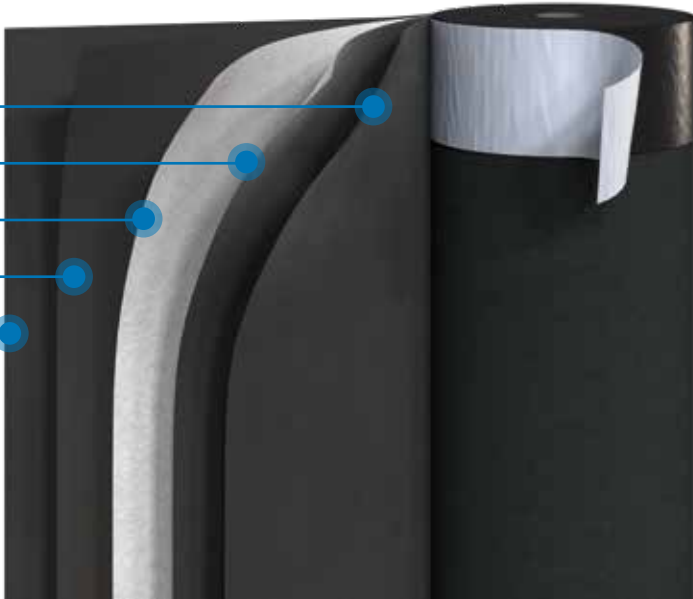

Applicazione

PlenaFelt 2200 BB è progettato per l'impiego come schermo barriera al vapore in coperture inclinate discontinue, posizionato sopra il secondo tavolato in legno.

Grazie alla banda adesiva integrata, **PlenaFelt 2200 BB** consente una posa rapida, precisa e sicura, migliorando l'ermeticità del sistema e contribuendo a preservare le prestazioni dell'isolamento nel tempo.

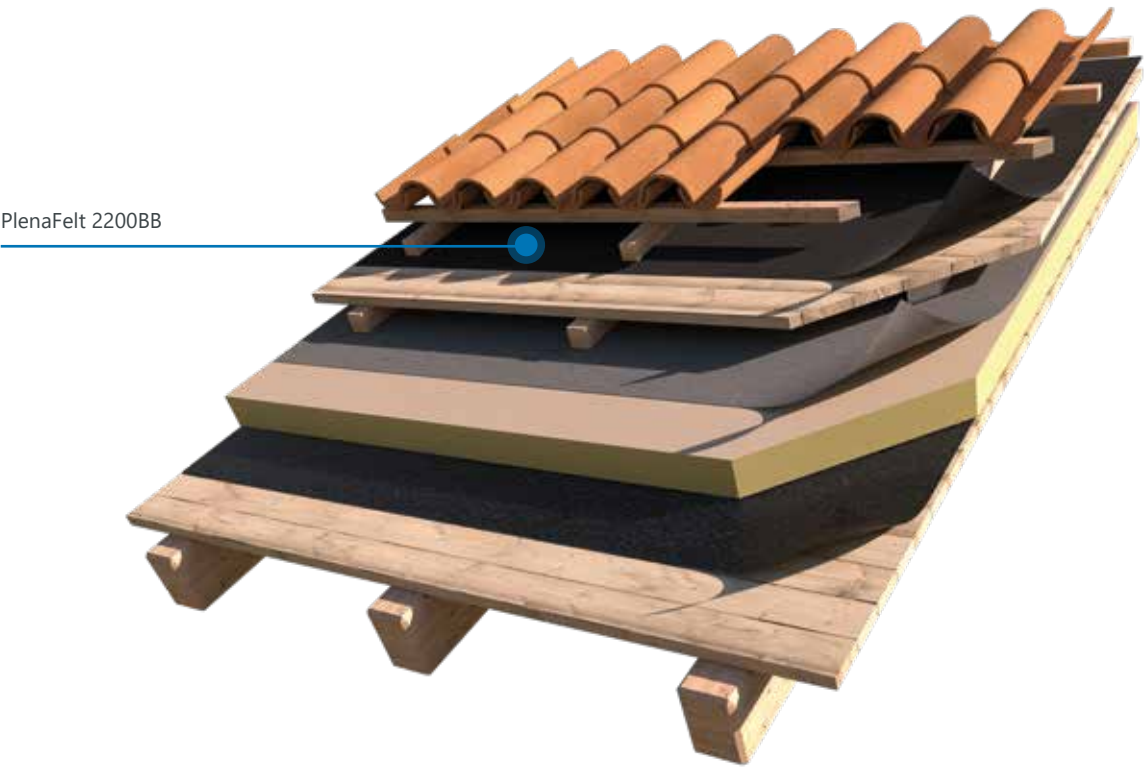

PlenaFelt 2200BB

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica