



PlenaFelt 500-1000-1100-1300

PlenaFelt 500-1000-1100-1300 sono schermi barriera al vapore bituminosi multistrato, composti da due strati superficiali in tessuto non tessuto di polipropilene e un'armatura centrale in tessuto non tessuto di poliestere, accoppiati tramite un compound bituminoso ad alte prestazioni. Questi schermi freno al vapore sono sottoposti a trattamento anti-UV, che garantisce resistenza meccanica, sicurezza in fase di posa e durabilità nel tempo.




Caratteristiche



Prodotto	Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
PLENAFELT 500	33	25 m	1 m	12,5 kg	120 m	MD: 470±15% N/5cm CD: 260±15% N/5cm	MD: 120±20% N CD: 150±20% N	4 mesi
PLENAFELT 1000	24	25 m	1 m	24 kg	106 m	MD: 470±15% N/5cm CD: 360±15% N/5cm	MD: 195±15% N CD: 220±15% N	4 mesi
PLENAFELT 1100	24	25 m	1 m	27 kg	152 m	MD: 700±15% N/5cm CD: 440±15% N/5cm	MD: 220±15% N CD: 230±15% N	4 mesi
PLENAFELT 1300	24	20 m	1 m	26 kg	152 m	MD: 730±15% N/5cm CD: 450±15% N/5cm	MD: 250±15% N CD: 250±15% N	4 mesi

Composizione


- Non tessuto PP
- Bitume
- Non tessuto PET
- Bitume
- Non tessuto PP

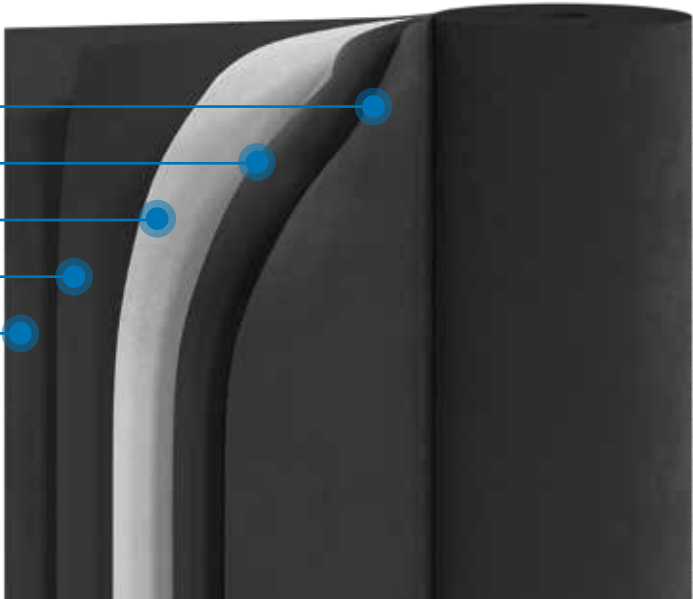

Applicazione

PlenaFelt 500-1000-1100-1300 sono progettati per essere utilizzati come schermi barriera al vapore ad alta resistenza meccanica, da installare su tavolati lignei continui in coperture discontinue. Grazie alla loro struttura multistrato e al trattamento superficiale tecnico, offrono un'elevata protezione contro la diffusione del vapore acqueo proveniente dagli ambienti interni, contribuendo al corretto funzionamento della stratigrafia isolante e alla durabilità della copertura.

Sono particolarmente adatti per applicazioni in contesti dove si richiede un elevato grado di impermeabilità secondaria, elevata stabilità dimensionale e resistenza alla calpestabilità temporanea, rendendoli ideali anche per cantieri con condizioni di posa gravose o con tempi lunghi di esposizione prima della finitura finale.

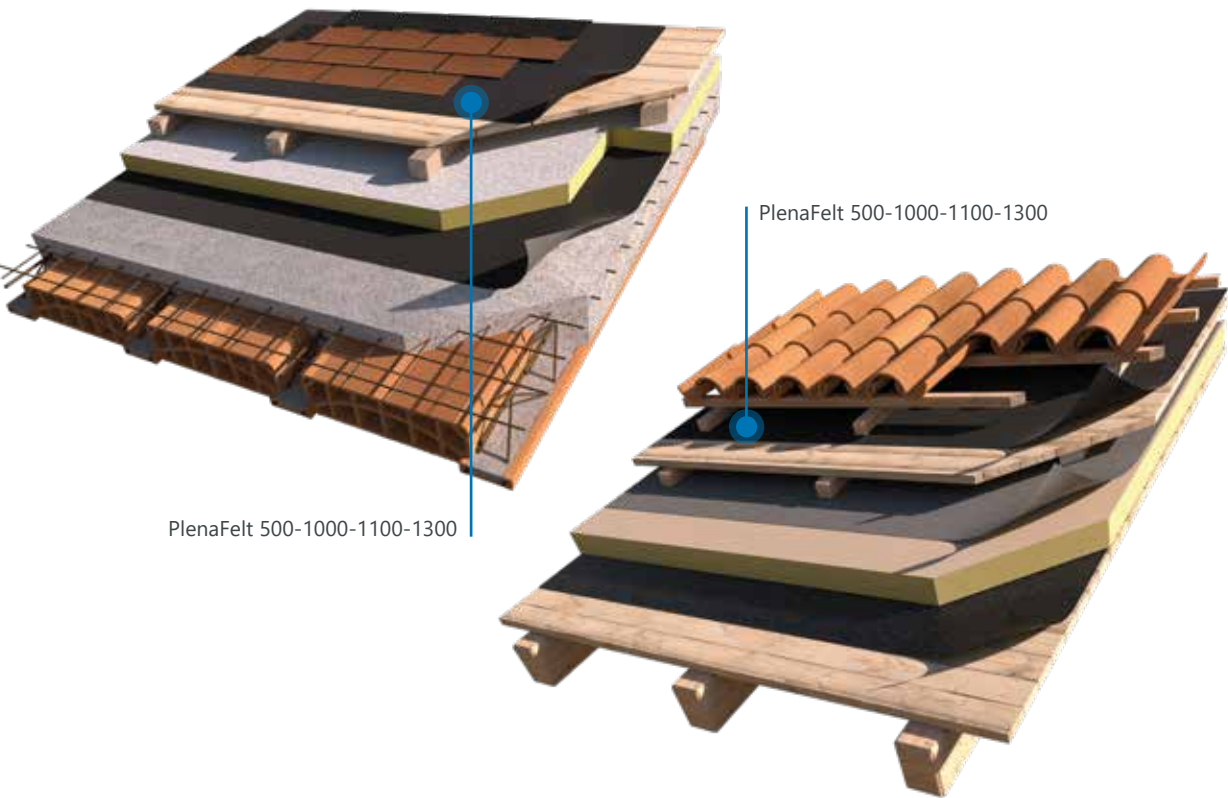

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA BUTYL TAPE	15 m	50 mm	gomma butilica
 PLENA BARRIER TAPE	25 m	60 mm	adesivo acrilico