



PlenaPur

PlenaPur è una membrana traspirante costituita da un supporto in poliestere ad alta resistenza e da un coating in poliuretano ad alte prestazioni, progettata per offrire una protezione efficace nelle coperture ventilate, posata come sottotegola sopra l'isolante o il supporto di posa. La tecnologia poliuretana a membrana continua garantisce una combinazione ottimale tra impermeabilità all'acqua e permeabilità al vapore, proteggendo la copertura da infiltrazioni e contribuendo a mantenere asciutto il pacchetto isolante. L'elevata resistenza ai raggi UV ne consente l'esposizione temporanea senza degrado, mentre la flessibilità e l'aderenza a diversi materiali ne facilitano l'integrazione con il resto del sistema tetto. **PlenaPur** è ideale sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione energetica, offrendo una soluzione traspirante, resistente e duratura anche in ambienti difficili o ad alta escursione termica.



Caratteristiche




Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

16	50 m	1,5 m	15 kg	0,14 m	MD: 515 N/5cm CD: 465 N/5cm	MD: 400 N CD: 355 N	12 mesi
----	------	-------	-------	--------	--------------------------------	------------------------	---------

Composizione


Coating poliuretano termoplastico (TPU)

Tessuto non tessuto in poliestere

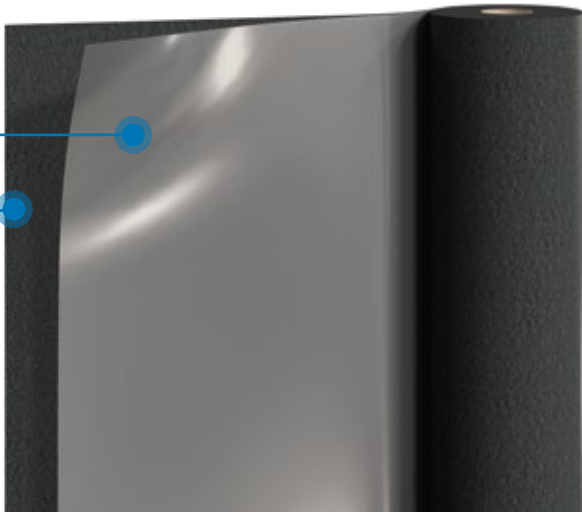

Applicazione

PlenaPur è progettata come accessorio per sistemi di copertura, ideale per l'installazione come strato di protezione secondaria sotto tegola. Grazie al suo coating in poliuretano, garantisce un'efficace barriera contro vento e infiltrazioni d'acqua, assicurando al contempo la traspirabilità necessaria per prevenire la formazione di condensa. Si applica facilmente sopra l'isolante o il supporto di posa, aderendo perfettamente a materiali come legno, metallo e pannelli isolanti, contribuendo a migliorare la durabilità e la performance del tetto nel tempo.

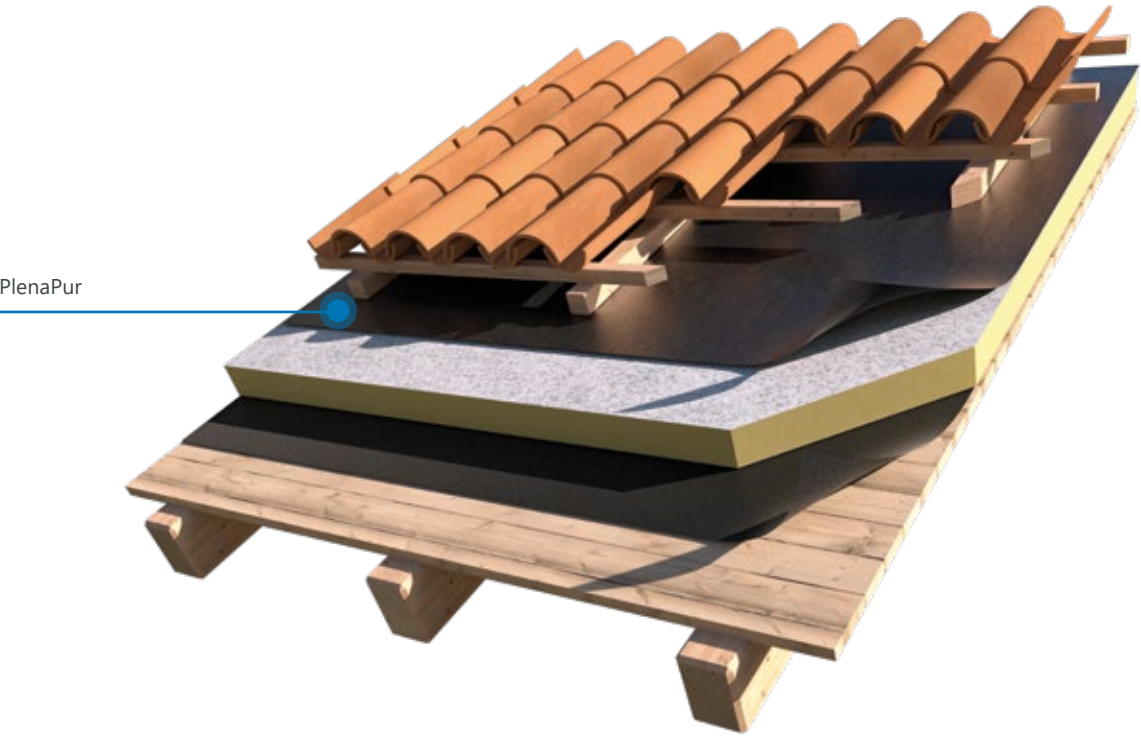

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA ACRYL TAPE	25 m	60 mm 100 mm	adesivo acrilico modificato