




PlenaWeb

PlenaWeb è uno strato separatore ad alte prestazioni per coperture metalliche inclinate, avente grammatura totale di 500 g/m², costituito da una membrana impermeabile traspirante a tre strati in polipropilene, accoppiata a una rete tridimensionale in monofilamenti di polipropilene ad alta densità, termosaldati tra loro.

La particolare struttura multistrato – rete tridimensionale, non tessuto, film impermeabile traspirante e ulteriore non tessuto – consente la formazione di una camera di microventilazione continua tra la lamiera di copertura e la membrana sottostante. La fascia di sormonto è dotata di banda adesiva per una posa più rapida e una migliore aderenza.




Caratteristiche

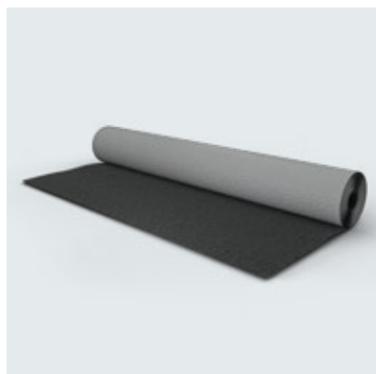

Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Stabilità raggi UV
6	25 m	1,5 m	19 kg	-	MD: > 1,3 KN/m CD: > 0,5 KN/m (valori rete)	Stabilizzazione della rete mediante Carbon Black

Composizione

- Rete 3D polipropilene
- Tessuto non tessuto PP
- Film impermeabile traspirante PP
- Tessuto non tessuto PP

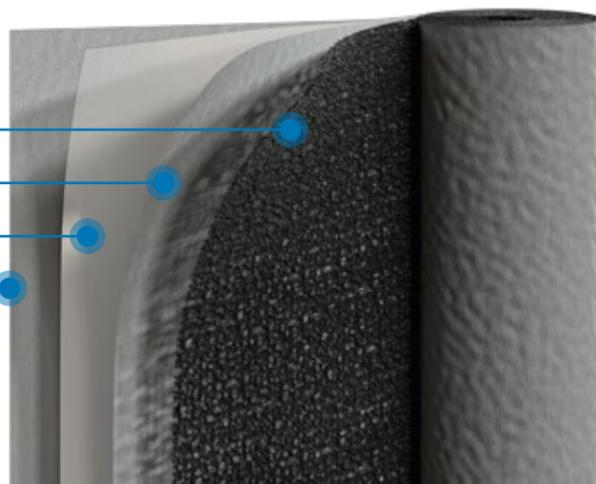


Applicazione

PlenaWeb è progettato per essere utilizzato come strato separatore in coperture inclinate con finitura in metallo, sia in configurazioni ventilate sia non ventilate.

L'applicazione di **PlenaWeb** crea una microventilazione sotto la lamiera metallica, favorendo il deflusso della condensa e prevenendo la formazione di muffe e funghi, questo evita il degrado dell'isolante termico e la conseguente perdita di efficacia prestazionale nel tempo.

La rete di **PlenaWeb** agisce anche da elemento antivibrante, contribuendo in modo significativo alla riduzione del rumore generato da pioggia e grandine, migliorando così il comfort acustico all'interno dell'edificio.

È la soluzione ideale per le coperture metalliche moderne che richiedono elevate prestazioni in termini di traspirabilità, protezione e comfort abitativo.

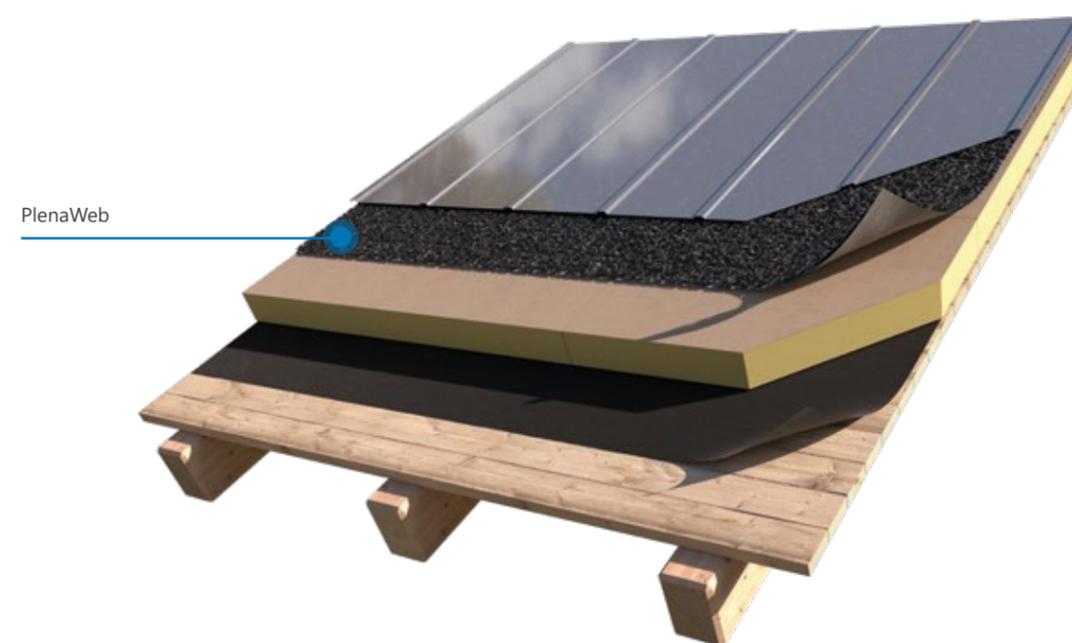

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica