



PlenaFelt Ocean

PlenaFelt Ocean è uno schermo barriera al vapore bituminoso, composto da due strati di tessuto non tessuto di polipropilene e un'armatura centrale in tessuto non tessuto di poliestere 100% riciclato post consumo. Gli strati sono uniti tramite un compound bituminoso ad alte prestazioni.



Caratteristiche




Rotoli per pallet 80x120	Lunghezza rotolo	Larghezza rotolo	Peso rotolo	SD	Resistenza a Trazione	Lacerazione al chiodo	Stabilità raggi UV
--------------------------	------------------	------------------	-------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------------

20	20 m	1 m	30 kg	120 m	MD: 520±15% N/5 cm CD: 310±15% N/5 cm	MD: 300±15% N CD: 400±15% N	4 mesi
----	------	-----	-------	-------	--	--------------------------------	--------

Composizione

- Tessuto non tessuto PP
- Bitume
- Tessuto non tessuto PET da recupero rifiuti
- Bitume
- Tessuto non tessuto PP bianco

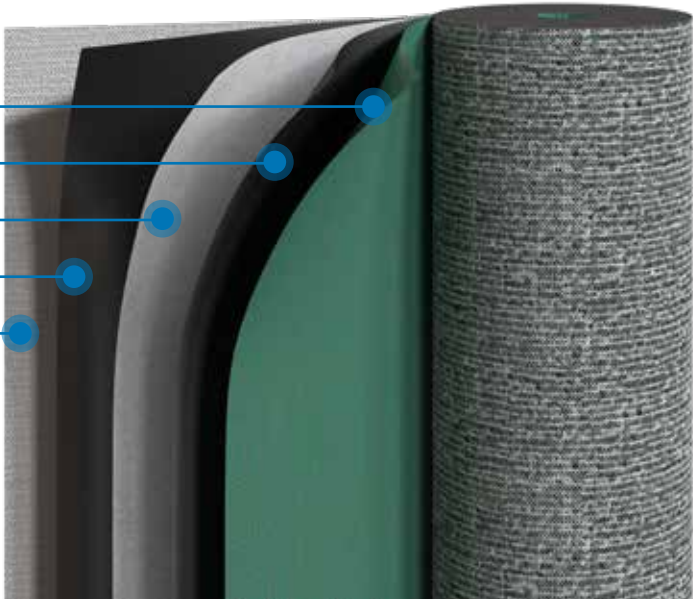

Applicazione

PlenaFelt Ocean è indicato per l'impiego come sottotegola barriera al vapore su tavolato in legno, in coperture inclinate discontinue. È adatto anche a stratigrafie complesse, dove è necessario combinare un elevato controllo del vapore con un'ottima resistenza meccanica e agli agenti ambientali.



PlenaFelt Ocean

Accessori

dettagli accessori p. 58-59

Prodotto	Lunghezza	Larghezza	Tipologia Adesivo
 PLENAFLEX BUTYL TAPE	35 m	20 mm	gomma butilica
 PLENA BUTYL TAPE	15 m	50 mm	gomma butilica
 PLENA BARRIER TAPE	25 m	60 mm	adesivo acrilico